KOZY HEAT
FIREPLACES

Foyer à bois

À DÉGAGEMENT NUL
Z 42 ET Z 42-CD

Z 42 avec grilles noires

Z 42 avec portes pare-étincelles Prairie et grilles noires

Z 42 CD (portes en fonte) avec grilles noires

Pour un foyer à bois adapté à toutes les résidences, ne cherchez pas plus loin que le modèle certifié EPA Z 42 de Kozy Heat. Le foyer non catalytique Z 42 de Kozy Heat réduit la production de créosote inflammable dans la cheminée de 99 % et brûle jusqu'à 33 % de carburant en moins. Vous obtenez ainsi des flambées propres et plus de chaleur avec moins de bois. Alors détendez-vous, décontractez-vous et appréciez les belles flammes, tout en sachant que vous avez contribué à protéger l'environnement et à réduire votre budget en énergie.

Z 42 et Z 42 CD Accessoires et spécifications

Modèle	Combustible	Haut	Bas	Rendement
Z 42	Bois	60 000	8 000	77 %
Z 42-CD*	Bois	60 000	8 000	77 %

*Portes en fonte

Caractéristiques techniques	
Hauteur	38 po
Largeur	42 po
Profondeur	26 po
Foyer	2,98 pi3
Poids	525 lb

Caractéristiques

- Approuvé Canada P-4
- Certifié EPA/WA//Non catalytique (taux d'émissions EPA 3,34 g/h)
- Verre en vitrocéramique de haute qualité de 15-1/2 po x 28 po (Z 42) 12 po x 14 po (Z 42-CD)
- Cadre de verre en arc (Z 42)
- Grande surface de combustion - accepte des bûches jusqu'à 22 po
- Porte en acier de calibre 10 étanche à l'air (Z 42)
- Portes en fonte doubles étanches à l'air (Z 42-CD)
- Adapté aux cheminées tout combustible type HT (2100°) classe A 6 po
- Dégagement nul
- Garantie limitée de 10 ans
- (2) entrées défonçables pour conduits de chauffage (nécessaire n° 970 requis)
- Système de lavage à l'air (pour améliorer la propreté de la zone de visualisation)*

  *Bien que le système de lavage à l'air contribue à la propreté du verre, un nettoyage et un entretien réguliers sont requis.

Caractéristiques en option

- Grilles décoratives (plusieurs styles et finitions disponibles)
- Portes pare-étincelles décoratives (plusieurs styles et finitions disponibles) - Z 42 uniquement
- Nécessaire de ventilateur avec commande de vitesse variable (2-110 pi3/min)
- Fer de linteau de 44 po
- Nécessaire de conduits de chauffage flexibles de 6 po
- Nécessaire pour air extérieur - évents non fermés

Sécurité

- Testé par Intertek Testing Services (précédemment Warnock Hersey) Conformité UL 127 - UL Norme de sécurité pour les foyers construits en usine (6/98)
- UL 127 - 1999/CAN/ULC S610-M98 Pour les installations américaines et canadiennes
- Certification EPA
- Non catalytique
- Chambre de combustion scellée
- Utilise de l'air extérieur à 100 % pour la combustion
- Verre en vitrocéramique de haute qualité

Dégagements	
Dans la zone du coffre :	
Unité à la paroi arrière	0 po
Unité à la paroi arrière	0 po
Gaines de conduit au cadre	0 po
Distance de sécurité supérieure au bloc	0 po
Surface exposée :	
Panneau mural au bord supérieur/aux côtés de la plaque frontale	0 po
Porte de combustible à un mur latéral adjacent	8 po
Devant de l'unité	36 po
Haut du foyer à un manteau de 8 po	12 po
Grille d'air d'évacuation distante au plafond	2 po
Consulter le tableau des exigences du manteau dans le manuel d'installation.	

Portes Z 42

Porte pare-étincelles Prairie noire



Porte pare-étincelles noire

Les portes décoratives ci-dessus sont réservées à une utilisation avec le modèle à porte unique Z 42.

Z 42 CD
(deux portes en fonte noire)

Ensembles de grilles

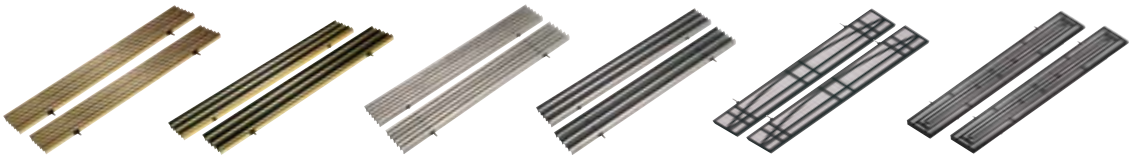

Grilles en laiton | Grilles décoratives en laiton | Grilles en nickel brossé | Grilles décoratives en nickel brossé | Grilles modèle Mission | Grilles modèle Prairie

Les grilles noires, chrome et décoratives chrome ne sont pas illustrées.

Modèle Z 42

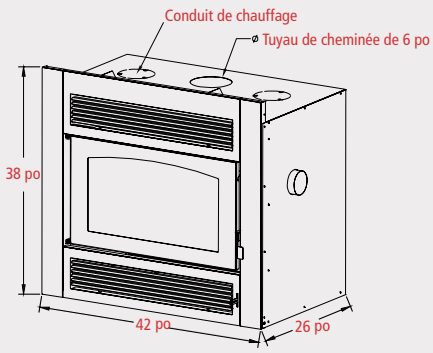

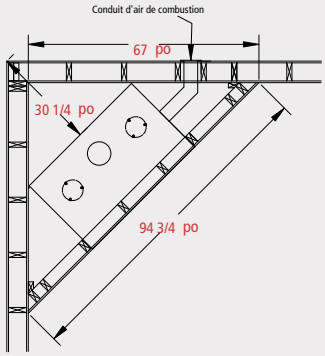

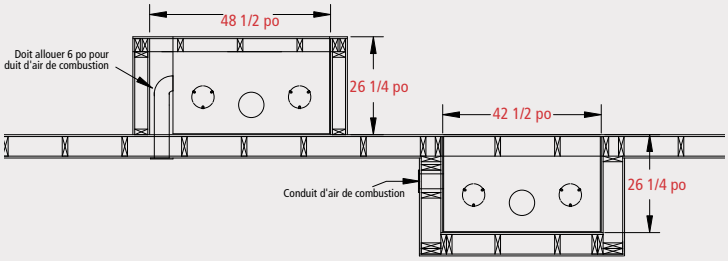

Pour continuer à vous fournir les produits de la plus haute qualité, les caractéristiques, les options, les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent être modifiés. Consulter le manuel d'installation de l'unité pour l'intégralité des instructions d'installation. L'installation doit être conforme aux codes du bâtiment locaux. **Dans certaines régions, cet appareil peut donner lieu à une réduction du coût énergétique. Merci de consulter le distributeur local pour les détails sur les promotions et les qualifications.**

Fabriqué par Humidistat Mg. CO. Inc.
+204 Industriel Mark Drive, Icefield, MN 56150
Téléphone 1-800-253-4904 www.kozyheat.com 5-13

Pour obtenir des informations complètes sur la gamme des produits Kozy Heat, merci de nous contacter à :